

▼ 适用范围

VDBL125 系列漏电断路器（以下简称漏电断路器）是在 VDB125 系列高分断小型断路器的基础上开发研制的新产品。该产品为电子式漏电断路器，具有分断能力高，性能可靠，外形美观等特点。

VDBL125 漏电断路器适用于交流 50Hz/60Hz，额定电压 230V/400V，额定电流至 125A 的线路中，当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时，漏电断路器能在极短的时间内迅速切断故障电流，保护人身用电设备的安全，同时可以保护线路的过载及短路，亦可作为线路的不频繁转换之用。

漏电断路器符合 IEC61009-1、GB16917.1 标准。

▼ 型号含义

VDBL	□	□	□	□
▼	▼	▼	▼	▼
普丁杜电器 漏电断路器	壳架等级 额定电流 (A)	极数	瞬时脱扣特性 (见下表)	额定电流 (A)

▼ 技术参数

◆ 规格和技术参数 (见下表)

型号	极数	额定电流 (A)	额定短路通断能力		脱扣类型
			电压 (V)	短路分断能力 (A)	
VDBL125	1P+N、2P	6、10、16、20	230	10000	C 型
	3P、3P+N、4P	25、32、40、50 63、80、100、125	400		

◆ 额定剩余动作电流：30mA、100mA、300mA；

◆ 额定剩余不动作电流：15mA、50mA、150mA；


◆ 额定剩余接通和分断能力：2000A；

◆ 分断时间：≤ 0.1s；

▼ 订货须知

订货时需注明漏电断路器的型号、分断能力、极数、额定电流、瞬时脱扣形式、数量等。例如：VDBL125 三极断路器，分断能力 10kA，瞬时脱扣形式为 C 型、额定电流 20A，数量 100 台，则应写为：VDBL125/3，C20，100 台。

外形及安装尺寸图

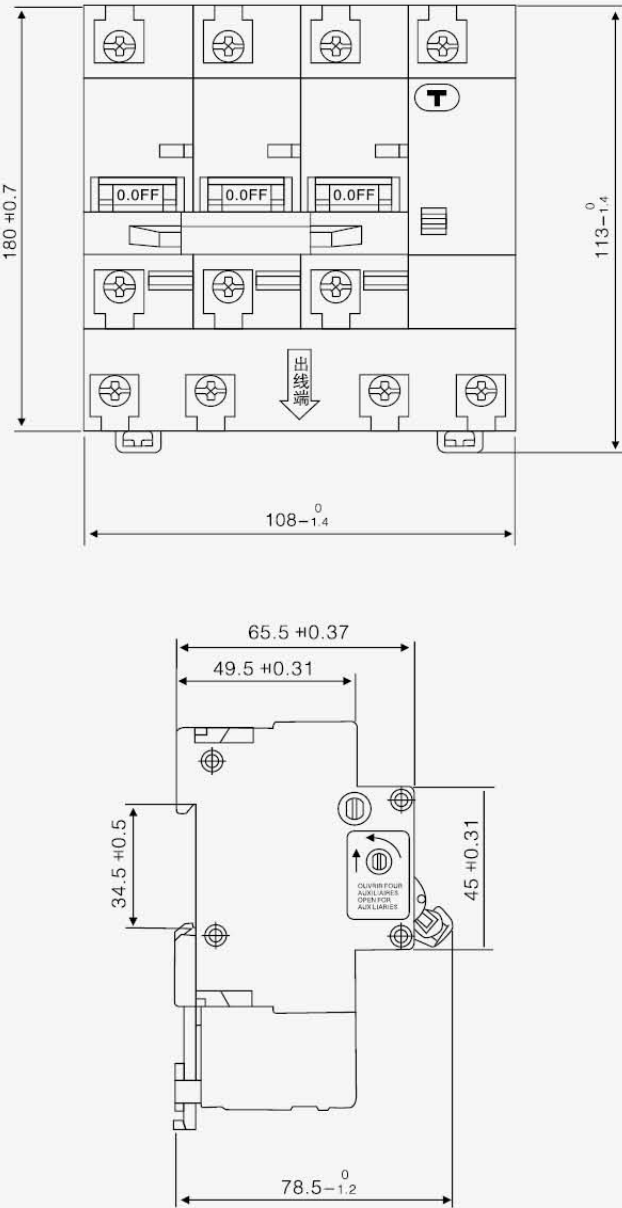

型 号	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
VDBL125	27+27	54+27	81+27	81+27	108+27